



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

**CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER
DRAINAGE CHANNEL**

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه: ۱ از ۱۹

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

**CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER
DRAINAGE CHANNELS**

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

D03	Feb.2025	AFC	R.Berlouie	M.Fakharian	S.Faramarzpour	
D02	Mar. 2023	IFA	R.Berlouie	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D01	Jan. 2023	IFA	R.Berlouie	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D00	Oct. 2022	IFC	R.Berlouie	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval

Class:1

CLIENT Doc. Number: F0Z-709419

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان:	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه: ۲ از ۱۹
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03											
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴																		

REVISION RECORD SHEET

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
1	X	X			
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X	X		X	
8	X	X		X	
9	X	X			
10	X			X	
11	X	X		X	
12	X	X		X	
13	X	X	X	X	
14	X	X	X	X	
15	X	X	X	X	
16	X		X	X	
17	X		X	X	
18	X			X	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0003</td><td>CN</td><td>CV</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه: ۳ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK																			

فهرست مطالب

۴	۱- مقدمه
۴	۲- تعاریف
۴	۳- منابع
۴	۳-۱- منابع داخلی
۵	۳-۲- مدارک پروژه
۵	۴- هدف
۶	۵- موقعیت سایت تراکم فشار گاز بینک
۷	۶- سیستم جمع آوری آبهای آلوده روغنی
۸	۷- خصوصیات فیزیکی محوطه GCS و UTILITY
۸	۷-۱- شیب بندی محوطه
۸	۸- محاسبه حجم رواناب سطحی آلوده
۹	۸-۱- زمان تمرکز
۹	۸-۲- محاسبه زمان تمرکز حوضه آبریز به روش کریپیچ
۹	۸-۳- داده های هواشناسی
۱۰	۹- محاسبات شیب و دبی کانالهای انتقال رواناب روغنی
۱۱	۱۰- گزارش محاسبات مخزن آب-روغن
۱۱	۱۱- محاسبه شبکه به صورت دستی در سه حوض آبریز متفاوت جهت کنترل محاسبات شبکه
۱۱	۱۱-۱- کنترل محاسبات حوضه آبریز SUB-01
۱۳	۱۱-۲- کنترل محاسبات حوضه آبریز SUB-12
۱۴	۱۱-۳- کنترل محاسبات حوضه آبریز SUB-10
۱۶	۱۲- راهنمای حوضه ها و کدگذاری اجزای سیستم جمع آوری آبهای روغنی
۱۶	۱۲-۱- GCS جدید
۱۷	۱۳- گزارش محاسبات

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه : ۴ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03																			

۱- مقدمه

میدان نفتی بینک در استان بوشهر در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان گناوه، واقع شده است. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان کارفرمای اصلی، پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک (بسته بینک) را در قالب پیمان EPD-EPC به شرکت توسعه پترو ایران محول نموده است. شرکت توسعه پترو ایران نیز (به عنوان پیمانکار عمومی پروژه / General Contractor) بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض این بسته را به صورت EPC به مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی" واگذار کرده است.

در بخش سطح الارض این پروژه و با توجه به سیاستگزاری های صورت گرفته، میبایست یک مجموعه تراکم فشار گاز، به ظرفیت مجموع ۱۵ م ف م ر (در مجاور تاسیسات گازی موجود) احداث گردد.

۲- تعاریف

کارفرمای اصلی: شرکت ملی نفت خیز جنوب

پروژه: نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک / سطح الارض؛ احداث ایستگاه تقویت فشار گاز جدید بینک

پیمانکار (GC) EPD/EPC: شرکت پترو ایران

پیمانکار EPC: مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی"

۳- منابع

۳-۱- منابع داخلی

- راهنمای طراحی و اجرای سیستم زهکشی آب های سطحی و زیر سطحی راه، راه آهن و فرودگاه، پژوهشکده حمل و نقل.
- کتاب هیدرولوژی مهندسی تألیف دکتر حمیدرضا صفوی.
- IPS-E-PR-725

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0003</td><td>CN</td><td>CV</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۵ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK																			

۳-۲- مدارک پروژه

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> BK-GCS-PEDCO-۱۲۰-CV-PY-۰۰۰۷ BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0007 BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-PY-0003 BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005 BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005 | <ul style="list-style-type: none"> Rough Grading Plan and Details Plant Clean Water Drainage System Layout & Details Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details Oil Contaminated Water System Layout Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections Specification for sewerage & Drainage |
|--|--|

۴- هدف

مطالعات هیدرولوژی و هیدرولیک حاضر به منظور جمع آوری و انتقال رواناب آلوده هیدروکربنی ناشی از بارش در محوطه داخلی مجموعه تراکم فشار گاز بینک انجام گرفته است. بدین منظور براساس اطلاعات و پارامترهای هیدرولوژیکی محدوده شامل نوع پوشش، جنس خاک، توپوگرافی و شیب، طراحی ابعاد کانال های داخل محوطه سایت صورت گرفته است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0003</td><td>CN</td><td>CV</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه: ۶ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK																			

۵- موقعیت سایت تراکم فشار گاز بینک

مجموعه تراکم فشار گاز بینک (GCS) در جنوب غرب کشور در عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۴۴ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۲۱ دقیقه شرقی قرار گرفته است. این منطقه از نظر تقسیمات کشوری در استان بوشهر و در شمال غربی شهرستان گناوه واقع شده است.

تصویر زیر موقعیت سایت GCS بر روی تصاویر ماهواره ای را نمایش می دهد.



موقعیت سایت GCS

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0003</td><td>CN</td><td>CV</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه: ۷ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK																			

۶- سیستم جمع آوری آبهای آلوده روغنی



سیستم جمع آوری فاضلاب آلوده روغنی در ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک بر دو بخش مشتمل است:

- سیستم جمع آوری آبهای آلوده روغنی (Accidentally Oily) که در تبعیت از پلنت موجود از کانالهای بتنی با مقطع مستطیل با پوشش Grating تشکیل یافته که تردد ماشین آلات در محوطه سایت را محدود نمیسازد. رواناب حاصل از بارش یا شستشو و یا فعال شدن سیستم آب-آتشنشانی که بر اثر تماس با آلودگی های هیدروکربنی سطح محوطه، آغشته به روغن میگردند، با شیب بندی مناسب محوطه به داخل کانالهای مخصوص آبهای روغنی هدایت شده و از آنجا به مخزن آب و روغن مخصوص تعبیه شده جهت جمع آوری فاضلاب روغنی سرازیر میشوند. لازم به ذکر است که طبق مدرک پایه قراردادی به شماره: "1560-BK-NCS-PR-PID-0019_02"، جهت طراحی بهینه مخزن نگهداری آب و روغن، پس از حدود 15 دقیقه بارش، دریچه ای که در مسیر ورودی به این مخزن تعبیه شده، توسط اپراتور بسته خواهد شد و باقی رواناب جمع آوری شده به داخل سیستم جمع آوری آبهای سطحی جاری میشود.

- سیستم لوله کشی فاضلاب روغنی: پساب روغنی تجهیزات و مخازن توسط لوله هایی (در مطابقت با پلنت موجود) حمل میشود. این لوله ها به کانالهایی موازی با کانالهای جمع آوری آبهای روغنی وارد شده و بر روی ساپورت هایی نزدیک به سطح کانال حرکت کرده و به: "CLOSED DRAIN AND FLARE DRUM SUMP" (که در نقشه ی پلات پلن به شماره ی:

"BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001" با "SU-2201" نشان داده شده است) میرسند و تخلیه میگردند.

در محدوده UTILITY، ریخت و ریز روغن مربوط به تجهیزات زیر شلتر است، بنابراین آب باران در این محدوده تمیز است و رواناب Accidentally Oily مربوط به شستشوی محوطه زیر شلترهاست که به دلیل بعد فاصله تا مخزن آبهای روغنی، رواناب روغنی زیر شلترها به سامپی در کنار همین شلترها منتقل خواهد شد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه: ۸ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03																			

۷- خصوصیات فیزیکی محوطه GCS و UTILITY

در محوطه GCS، در محل هایی که امکان آغشته شدن رواناب سطحی ناشی از بارش یا شستشو، با آلودگی های هیدروکربنی موجود بر سطح واحد وجود دارد، جهت جلوگیری از آلوده سازی محیط زیست، کف سازی بتنی در نظر گرفته شده است.

۷-۱- شیب بندی محوطه

رقوم ارتفاعی کف تمام شده این محوطه، در سازگاری با محوطه موجود به نحوی طراحی شده که رواناب آلوده با شیب مناسبی به داخل کانال های جمع آوری آب روغنی هدایت شود که این کانال ها در نهایت به مخزن مخصوص در نظر گرفته شده برای آب های آلوده به روغن، خواهند رسید. در سایر نقاطی که رواناب سطحی غیر آلوده خواهیم داشت، در جهت طراحی بهینه احجام مخزن ذکر شده، شیب بندی محوطه به سمت کانال های جمع آوری آب های سطحی پیرامونی واحد خواهد بود. جزئیات نوع پوشش کف و شیب بندی محوطه در داخل نقشه "Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections" به شماره: "BK-D03" موجود است.



۸- محاسبه حجم رواناب سطحی آلوده

محاسبه حجم رواناب آلوده روغنی، توسط نرم افزار "STORM AND SANITARY ANALYSIS" و بر اساس مقادیر موجود در مدرک "BASIC DESIGN DATA"، به شماره ی "8001-CRT-GE-001_E" ایستگاه GCS موجود، انجام پذیرفته است.

طبق این مدرک حداکثر بارش 25 mm/h در نظر گرفته شده است.

محاسبات هیدرولوژی و برآورد دبی رواناب حاصل از بارش بر اساس روش موسوم به Rational با فرمول زیر محاسبه شده:

$$Q = (2.78 \times 10^{-3}) \times A \times I \times C$$

که در آن:

Q: عبارتست از دبی رواناب جاری شونده بر سطح (m³/s)

A: سطح مورد مطالعه (ha)

I: میزان بارش (mm/h)

C: ضریب زبری، که بستگی به جنس محوطه ای که رواناب بر آن جاری میشود دارد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه: ۹ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03																			

۸-۱- زمان تمرکز

برای محاسبه زمان تمرکز از فرمول زیر استفاده شده:

$$T_c = T_o + T_e + T_{ditch}$$

که در این فرمول:

T_o : عبارت است از حداقل زمان لازم برای جاری شدن آب که بر اساس استاندارد: "IPS-E-PR-725" برای محوطه های بتنی معادل ۵ دقیقه است.

T_e : حداقل زمانی که طول میکشد رواناب حاصل از بارش از دورترین نقطه حوضه آبریز به کانال آب و روغن برسد، که از روش کریچ قابل محاسبه است.

T_{ditch} : حداقل زمانی که طول میکشد آب در کانال از ابتدای حوضه آبریز به انتهای حوضه برسد، که عبارتست از خارج قسمت تقسیم طول کانال در حوضه آبریز بر سرعت محاسبه شده از رابطه مانینگ.

۸-۲- محاسبه زمان تمرکز حوضه آبریز به روش کریچ:

روش کریچ بصورت زیر استفاده شده است:

$$t_c = 0.01947 \left(\frac{L^{0.77}}{S^{0.385}} \right)$$

که در آن:

t_c : زمان تمرکز بر حسب ساعت

L : طول مسیر حرکت آب در داخل حوضه بر حسب کیلومتر


S : شیب حوضه آبریز

۸-۳- داده های هواشناسی

داده های هواشناسی استخراج شده از مدرک: "PROCESS BASIS OF DESIGN"، به شماره ی:

"BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001_D08" که بیانگر میانگین بارش ماهیانه است به شرح نمودار زیر است:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0003</td><td>CN</td><td>CV</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۱۰ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK																			

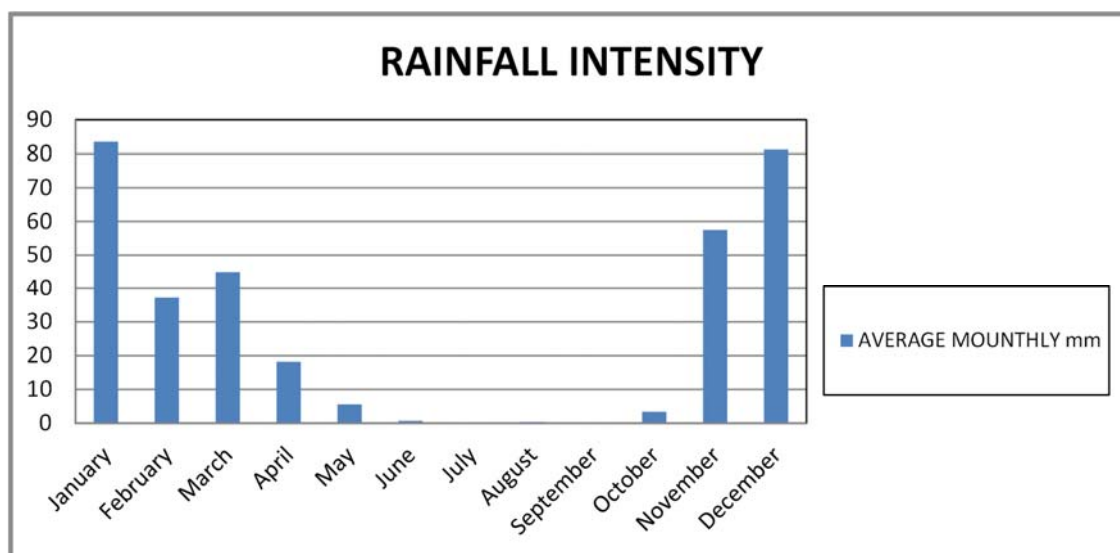

حداکثر بارش ماهانه در بوشهر، در دوره آماری ۳۰ ساله برابر ۸۳ میلیمتر بوده است. اگر بدینانه فرض شود که این بارش حداکثری کلا در ۰.۵٪ زمان کل ماه اتفاق افتاده باشد. شدت حداکثر بارش:

$$I(Max) = \frac{83}{30 \times 24 \times 0.005} = 23.06 \text{ mm/hr}$$



مقدار بارش در مدرک: "8001-CRT-GE-001"، "BASIC DESIGNE DATA"، ۲۵ میلیمتر بر ساعت در نظر گرفته شده است، با توجه به بیشتر بودن این مقدار از مقدار محاسبه شده، برای حاشیه اطمینان بیشتر، عدد ۲۵ میلیمتر بر ساعت را برای محاسبات در نظر میگیریم.

۹- محاسبات شیب و دبی کانالهای انتقال رواناب روغنی

شیب بندی و دبی قابل عبور از کانالهای انتقال آبهای روغنی بر اساس فرمول **Manning** انجام گرفته است. فرمول مانینگ بدین شرح است:

$$V = 1/n (R^{2/3}) (S^{1/2})$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه : ۱۱ از ۱۹
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03											



که در آن:

V : سرعت سیال (m/s)

n : ضریب زبری مانینگ R : شعاع هیدرولیک و معادل نسبت سطح تر شده مقطع کانال به محیط تر شده می باشد.

S : بیانگر شیب کانال می باشد.

لازم به ذکر است که دیتیل جوبهای روغنی در مدرک "Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details" به شماره ی:

"BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0007" موجود می باشد.

۱۰- گزارش محاسبات مخزن آب-روغن

همانطور که قبلا گفته شد، پس از ۱۵ دقیقه از شروع بارش، دریچه ای که در مسیر کانال آبهای روغنی قرار دارد، بسته خواهد شد و پس از آن رواناب حاصل از بارش به جوب آبهای تمیز منتقل میشود. پس ابعاد سامپ باید به نحوی انتخاب شود که سامپ گنجایش روانابی که تا ۱۵ دقیقه جمع آوری میشود را داشته باشد.

دبی آب ناشی از بارش برای کل محوطه روغنی بدین ترتیب محاسبه میشود:

$$Q=A \cdot C \cdot I$$

$$Q=(4200 \cdot (25/1000) \cdot 0.9)/60=1.58 \text{ m}^3/\text{min}$$

یعنی در هر دقیقه ۱,۵۸ متر مکعب آب بر سطح محوطه جاری خواهد بود.

$$1.58 \cdot 15=23.63$$

یعنی در مدت ۱۵ دقیقه ۲۳.۶۳ متر مکعب آب وارد مخزن خواهد شد.

بنابراین ابعاد ۳ در ۴ برای مخزن مناسب خواهد بود.

۱۱- محاسبه شبکه به صورت دستی در سه حوض آبریز متفاوت جهت کنترل محاسبات شبکه:

۱۱-۱- کنترل محاسبات حوضه آبریز SUB-01:

- تست کفایت ابعاد کانال برای عبور دادن دبی رواناب SUB-01:

$$A_{(SUB-01)}=162 \text{ m}^2$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان:	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه: ۱۲ از ۱۹
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03											
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴																		

$$Q=A*C*I$$

$$Q=162*0.9*25/3600000=0.001\text{ m}^3/\text{s}$$



$$Q_{Manning}=1/n*R^{(2/3)}*A*S^{(1/2)}$$

$$Q_{Manning}=1/0.032*(0.164)^{(2/3)}*0.23*(0.002)^{(1/2)}$$

$$Q_{Manning}=0.96\text{ m}^3/\text{s}$$

همانطور که مشخص است ابعاد کانال برای عبور دادن دبی رواناب کفایت می کند.

- محاسبات زمان تمرکز در SUB-01:

$$T_0=5\text{ min}$$

$$T_e = 0.01947 \left(\frac{L^{0.77}}{S^{0.385}} \right)$$

L: بزرگترین طول از دورترین نقطه تا اول کانال بر حسب کیلومتر که در این حوضه آبریز 30 متر است.

S: شیب حوضه که در این حوضه 0.5% است.

$$T_e=0.01947*(.03^{0.77})/(0.005^{0.385})$$

$$T_e=1\text{ min}$$

$$T_{ditch}=L_{ditch}/V$$

T_{ditch} : یا $T_{travel\ time}$ زمان حرکت سیال در کانال است. و از تقسیم طول مسیری که آب در کانال می پیماید بر سرعت حرکت آب در کانال محاسبه میشود.

V بر طبق رابطه مانینگ برابر است با:

$$V=1/n*(A/P)^{(2/3)}*S^{(1/2)}$$

A: مساحت تر شده است

در انتهای sub-01 عمق کانال 60cm است و بنابراین عمق تر شده در حدود 0.45m است. و بنابراین:

$$A=0.45*0.5=0.23\text{ m}^2$$

P: محیط تر شده است: محیط تر شده است

$$P=0.45*2+0.5=1.4$$

$$V=(1/0.032)*(0.23/1.4)^{(2/3)}*(.002)^{(1/2)}$$

$$V=0.42\text{ m/s}$$

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه: ۱۳ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03																			

$$L_{ditch}=186.1$$

$$T_{ditch}=186/0.42=443.1 \text{ sec}=8 \text{ min}$$

$$T_C=T_0+T_e+T_{ditch}$$

$$T_C=5+1+8=14 \text{ min}$$



۱۱-۲- کنترل محاسبات حوضه آبریز SUB-12:

- تست کفایت ابعاد کانال برای عبور دادن دبی رواناب SUB-12:

$$A_{(SUB-01)} = 1494 \text{ m}^2$$

$$Q=A*C*I$$

$$Q=1494*0.9*25/3600000=0.009 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{Manning}=1/n*R^{(2/3)}*A*S^{(1/2)}$$

$$Q_{Manning}=1/0.032*(0.22)^{(2/3)}*0.39*(0.002^{(1/2)})$$

$$Q_{Manning}=0.2 \text{ m}^3/\text{s}$$

همانطور که مشخص است دبی رواناب قابل رد شدن از کانال است.

- محاسبات زمان تمرکز در SUB-12:

$$T_0=5 \text{ min}$$

$$T_e = 0.01947 \left(\frac{L^{0.77}}{S^{0.385}} \right)$$

L: بزرگترین طول از دورترین نقطه تا اول کانال بر حسب کیلومتر که در این حوضه آبریز 30 متر است.

S: شیب حوضه که در این حوضه 0.5% است.

$$T_e=0.01947*(.03^{0.77})/(0.005^{0.385})$$

$$T_e=1 \text{ min}$$

$$T_{ditch}= L_{ditch}/V$$

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0003</td><td>CN</td><td>CV</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۱۴ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK																			

T_{ditch} : یا $T_{travel\ time}$ زمان حرکت سیال در کانال است. و از تقسیم طول مسیری که آب در کانال می پیماید بر سرعت حرکت آب در کانال محاسبه میشود.

V بر طبق رابطه مانینگ برابر است با:



$$V = 1/n * (A/P)^{(2/3)} * S^{(1/2)}$$

A : مساحت تر شده است

در انتهای $sub-01$ عمق کانال $60\ cm$ است و بنابراین عمق تر شده در حدود $0.45m$ است. و بنابراین:

$$A = 0.55 * 0.7 = 0.39\ m^2$$

P : محیط تر شده است: محیط تر شده است

$$P = 0.55 * 2 + 0.7 = 1.8$$

$$V = (1/0.032) * (0.39/1.8)^{(2/3)} * (0.002)^{(1/2)}$$

$$V = 0.50\ m/s$$

$$L_{ditch} = 51$$

$$T_{ditch} = 51/0.5 = 102\ sec = 2\ min$$

$$T_C = T_0 + T_e + T_{ditch}$$

$$T_C = 5 + 1 + 2 = 8\ min$$

۱۱-۳- کنترل محاسبات حوضه آبریز SUB-10:

- تست کفایت ابعاد کانال برای عبور دادن دبی رواناب SUB-10:

$$A_{(SUB-10)} = 655\ m^2$$

$$Q = A * C * I$$

$$Q = 655 * 0.9 * 25/3600000 = 0.0041\ m^3/s$$

$$Q_{Manning} = 1/n * R^{(2/3)} * A * S^{(1/2)}$$

$$Q_{Manning} = 1/0.032 * (0.16)^{(2/3)} * 0.22 * (0.002)^{(1/2)}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه : ۱۵ از ۱۹
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03											

$$Q_{Manning} = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$$

همانطور که مشخص است دبی رواناب قابل رد شدن از کانال است.

- محاسبات زمان تمرکز در SUB-10 :

$$T_0 = 5 \text{ min}$$

$$T_e = 0.01947 \left(\frac{L^{0.77}}{S^{0.385}} \right)$$



L : بزرگترین طول از دورترین نقطه تا اول کانال بر حسب کیلومتر که در این حوضه آبریز 30 متر است.

S : شیب حوضه که در این حوضه 0.5% است.

$$T_e = 0.01947 * (0.02^{0.77}) / (0.005^{0.385})$$

$$T_e = 0.5 \text{ min}$$

$$T_{ditch} = L_{ditch} / V$$

T_{ditch} : یا $T_{travel \text{ time}}$ زمان حرکت سیال در کانال است. و از تقسیم طول مسیری که آب در کانال می پیماید بر سرعت حرکت آب در کانال محاسبه میشود.

V بر طبق رابطه مانینگ برابر است با:

$$V = 1/n * (A/P)^{(2/3)} * S^{(1/2)}$$

A : مساحت تر شده است

در انتهای sub-01 عمق کانال 60cm است و بنابراین عمق تر شده در حدود 0.45m است. و بنابراین:

$$A = 0.44 * 0.5 = 0.22 \text{ m}^2$$

P : محیط تر شده است: محیط تر شده است

$$P = 0.44 * 2 + 0.5 = 1.38$$

$$V = (1/0.032) * (0.22/1.38)^{(2/3)} * (0.002)^{(1/2)}$$

$$V = 0.41 \text{ m/s}$$

$$L_{ditch} = 130$$

$$T_{ditch} = 130 / 0.41 = 316 \text{ sec} = 6 \text{ min}$$


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0003</td><td>CN</td><td>CV</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۱۶ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK																			

$$T_C = T_0 + T_e + T_{ditch}$$

$$T_C = 5 + 1 + 6 = 12 \text{ min}$$

۱۲- راهنمای حوضه ها و کدگذاری اجزای سیستم جمع آوری آبهای روغنی

۱۲-۱- GCS جدید

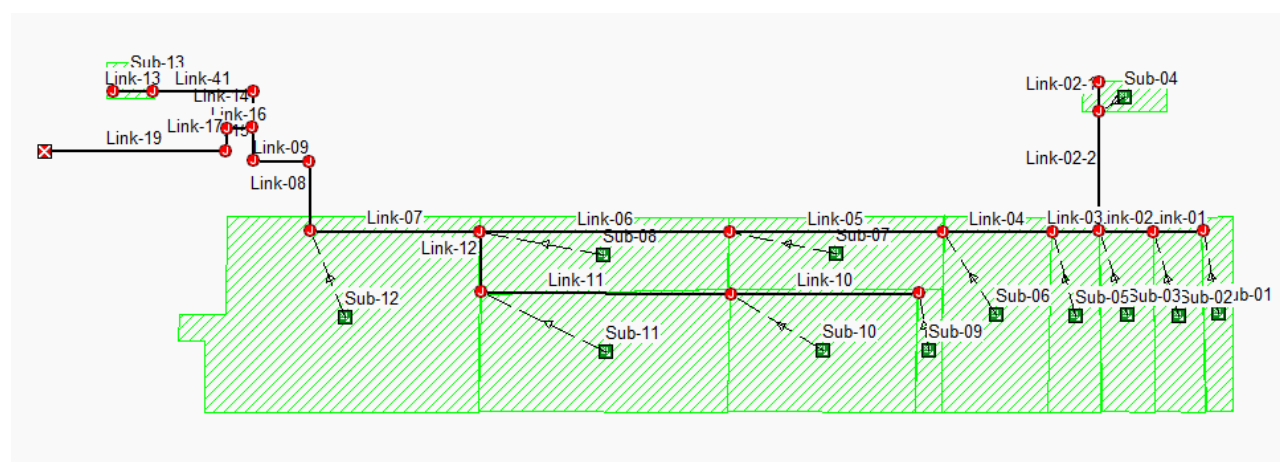

واحد GCS جدید

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه: ۱۷ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03																			

۱۳- گزارش محاسبات

Element ID	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Max Flow Depth (m)
Link-01	Jun-C01	Jun-C02	8.40	10.84	10.82	0.00	0.02	0.2400	0.280	0.50	0.001	0 00:02	0.18	0.78	0.06	0.02	0.06	0.02
Link-02	Jun-C02	Jun-C03	9.24	10.82	10.79	0.00	0.03	0.3200	0.300	0.50	0.002	0 00:02	0.17	0.91	0.07	0.03	0.08	0.02
Link-02-1	Jun-C04	Jun-C14-1	4.80	10.90	10.86	0.24	0.04	0.8300	0.300	0.50	0.000	0 00:00	0.00		0.11	0.00	0.00	0.00
Link-02-2	Jun-C14-1	Jun-C03	20.23	10.86	10.80	0.01	0.06	0.3000	0.240	0.50	0.000	0 00:03	0.15	2.25	0.05	0.01	0.03	0.01
Link-03	Jun-C03	Jun-C05	7.89	10.79	10.77	0.00	0.02	0.2500	0.330	0.50	0.002	0 00:02	0.15	0.88	0.07	0.03	0.09	0.03
Link-04	Jun-C05	Jun-C06	18.45	10.77	10.71	0.00	0.06	0.3300	0.350	0.50	0.002	0 00:03	0.16	1.92	0.09	0.02	0.08	0.03
Link-05	Jun-C06	Jun-C06-1	36.14	10.71	10.60	0.00	0.11	0.3000	0.400	0.50	0.002	0 00:05	0.17	3.54	0.10	0.02	0.07	0.03
Link-06	Jun-C06-1	Jun-C07-2	42.31	10.60	10.47	0.00	0.13	0.3100	0.500	0.50	0.003	0 00:06	0.19	3.71	0.13	0.02	0.06	0.03
Link-07	Jun-C07-2	Jun-C07	28.94	10.47	10.38	0.00	0.09	0.3100	0.630	0.50	0.007	0 00:04	0.24	2.01	0.17	0.04	0.09	0.06
Link-08	Jun-C07	Jun-C08	11.56	10.38	10.34	0.00	0.04	0.3500	0.720	0.50	0.009	0 00:01	0.28	0.69	0.22	0.04	0.09	0.06
Link-09	Jun-C08	Jun-C09	9.42	10.34	10.31	0.00	0.03	0.3200	0.830	0.50	0.008	0 00:02	0.26	0.60	0.24	0.03	0.08	0.06
Link-10	Jun-C13	Jun-C12	32.01	10.73	10.63	0.00	0.10	0.3100	0.760	0.50	0.000	0 00:02	0.16	3.33	0.22	0.00	0.01	0.01
Link-11	Jun-C12	Jun-C11	42.22	10.63	10.50	0.00	0.13	0.3100	0.470	0.50	0.003	0 00:03	0.28	2.51	0.12	0.02	0.06	0.03
Link-12	Jun-C11	Jun-C07-2	10.21	10.50	10.47	0.00	0.03	0.2900	0.600	0.50	0.005	0 00:02	0.23	0.74	0.16	0.03	0.08	0.05
Link-13	Jun-C15	Jun-C15-1	6.81	10.45	10.41	0.11	0.04	0.5900	0.780	0.50	0.000	0 00:02	0.16	0.71	0.31	0.00	0.01	0.01
Link-14	Jun-C16	Jun-C17	5.98	10.32	10.29	0.00	0.03	0.5000	0.840	0.50	0.000	0 00:05	0.06	1.66	0.31	0.00	0.00	0.00
Link-15	Jun-C09	Jun-C17	5.65	10.31	10.29	0.00	0.02	0.3500	0.800	0.50	0.007	0 00:02	0.25	0.38	0.25	0.03	0.08	0.06
Link-16	Jun-C17	Jun-C18	4.37	10.29	10.28	0.00	0.01	0.2300	0.800	0.50	0.007	0 00:02	0.22	0.33	0.20	0.04	0.09	0.07
Link-17	Jun-C18	Jun-C19	3.76	10.28	10.27	0.00	0.01	0.2700	0.820	0.50	0.007	0 00:03	0.23	0.27	0.22	0.03	0.08	0.06
Link-19	Jun-C19	Out-01	30.81	10.27	10.18	0.00	0.09	0.2900	0.830	0.50	0.006	0 00:07	0.23	2.23	0.23	0.03	0.07	0.06
Link-41	Jun-C15-1	Jun-C16	16.97	10.41	10.32	0.06	0.09	0.5300	0.780	0.50	0.000	0 00:03	0.07	4.04	0.29	0.00	0.00	0.00



	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>CV</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D03</td></tr></table>	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03	شماره صفحه : ۱۸ از ۱۹
CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	CV	CN	0003	D03																			

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Invert Elevation (m)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)	Total Flooded Volume (ha-mm)
1	Jun-C01	713.49	680.54	10.62	10.86	0.24	0.26	10.84	0.22	0 00:02	0.00
2	Jun-C02	705.09	680.45	10.82	10.85	0.03	0.27	10.82	0.00	0 00:01	0.00
3	Jun-C03	695.93	680.61	10.79	10.82	0.03	0.30	10.80	0.01	0 00:01	0.00
4	Jun-C04	695.77	705.60	10.63	10.90	0.27	0.30	10.90	0.27	0 00:00	0.00
5	Jun-C05	687.97	680.43	10.77	10.80	0.03	0.32	10.77	0.00	0 00:01	0.00
6	Jun-C06	669.51	680.35	10.71	10.75	0.04	0.36	10.71	0.00	0 00:01	0.00
7	Jun-C06-1	633.25	680.39	10.60	10.64	0.04	0.46	10.60	0.00	0 00:03	0.00
8	Jun-C07	562.12	680.60	10.38	10.45	0.07	0.65	10.38	0.00	0 00:01	0.00
9	Jun-C07-2	590.81	680.42	10.47	10.54	0.07	0.56	10.47	0.00	0 00:03	0.00
10	Jun-C08	561.92	692.16	10.34	10.41	0.07	0.76	10.34	0.00	0 00:01	0.00
11	Jun-C09	552.50	692.40	10.31	10.37	0.06	0.77	10.31	0.00	0 00:02	0.00
12	Jun-C11	590.97	670.30	10.50	10.56	0.06	0.54	10.50	0.00	0 00:01	0.00
13	Jun-C12	633.43	669.84	10.63	10.68	0.05	0.71	10.63	0.00	0 00:01	0.00
14	Jun-C13	665.44	670.03	10.54	10.74	0.20	0.75	10.73	0.19	0 00:01	0.00
15	Jun-C14-1	695.80	700.81	10.62	10.87	0.25	0.29	10.86	0.24	0 00:01	0.00
16	Jun-C15	528.58	704.07	10.32	10.46	0.14	0.77	10.45	0.13	0 00:01	0.00
17	Jun-C15-1	535.39	704.05	10.30	10.42	0.12	0.77	10.41	0.11	0 00:02	0.00
18	Jun-C16	552.36	704.02	10.26	10.32	0.06	0.84	10.32	0.06	0 00:03	0.00
19	Jun-C17	552.18	698.05	10.29	10.36	0.07	0.77	10.29	0.00	0 00:02	0.00
20	Jun-C18	547.81	697.86	10.28	10.35	0.07	0.75	10.28	0.00	0 00:02	0.00
21	Jun-C19	547.76	694.10	10.27	10.33	0.06	0.77	10.27	0.00	0 00:03	0.00

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Invert Elevation (m)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum HGL Elevation Attained (m)
1	Out-01	516.95	693.95	10.18	0.01	0.00	0.06	10.24

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان:	CALCULATION NOTE FOR OILY CONTAMINATED WATER DRAINAGE CHANNEL <table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0003</td><td>CN</td><td>CV</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۱۹ از ۱۹
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه											
D03	0003	CN	CV	120	PEDCO	GCS	BK											
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴																		

SN	Element ID	Area (m ²)	Drainage Node ID	Weighted Runoff Coefficient	Average Slope (%)	Flow Length (m)	Accumulated Precipitation (mm)	Total Runoff (mm)	Peak Runoff (cms)	Rainfall Intensity (mm/hr)	Time of Concentration (days hh:mm:ss)
1	Sub-01	162.17	Jun-C01	0.9800	0.5000	26.24	0.76	0.75	0.00	25.000	0 00:01:51
2	Sub-02	275.37	Jun-C02	0.9800	0.5000	18.98	0.63	0.61	0.00	25.000	0 00:01:26
3	Sub-03	298.49	Jun-C03	0.9800	0.5000	14.83	0.49	0.48	0.00	25.000	0 00:01:11
4	Sub-04	76.24	Jun-C14-1	0.9800	0.5000	23.32	0.69	0.68	0.00	25.000	0 00:01:41
5	Sub-05	279.00	Jun-C05	0.9800	0.5000	15.07	0.49	0.48	0.00	25.000	0 00:01:12
6	Sub-06	596.41	Jun-C06	0.9800	0.5000	11.59	0.42	0.41	0.00	25.000	0 00:01:00
7	Sub-07	439.33	Jun-C06-1	0.7500	0.5000	50.00	1.25	0.94	0.00	25.000	0 00:03:02
8	Sub-08	533.05	Jun-C07-2	0.7500	0.5000	50.00	1.25	0.94	0.00	25.000	0 00:03:02
9	Sub-09	88.68	Jun-C13	0.9800	0.5000	11.10	0.42	0.41	0.00	25.000	0 00:01:00
10	Sub-10	655.19	Jun-C12	0.9800	0.5000	19.14	0.63	0.61	0.00	25.000	0 00:01:27
11	Sub-11	859.00	Jun-C11	0.9800	0.5000	23.68	0.69	0.68	0.01	25.000	0 00:01:42
12	Sub-12	1493.75	Jun-C07	0.9800	0.5000	15.96	0.56	0.54	0.01	25.000	0 00:01:15
13	Sub-13	48.49	Jun-C15	0.9800	0.5000	9.88	0.42	0.41	0.00	25.000	0 00:01:00